


Feuchtraum-Wannenleuchte IP66 für LED-Röhren

LED-Leuchten

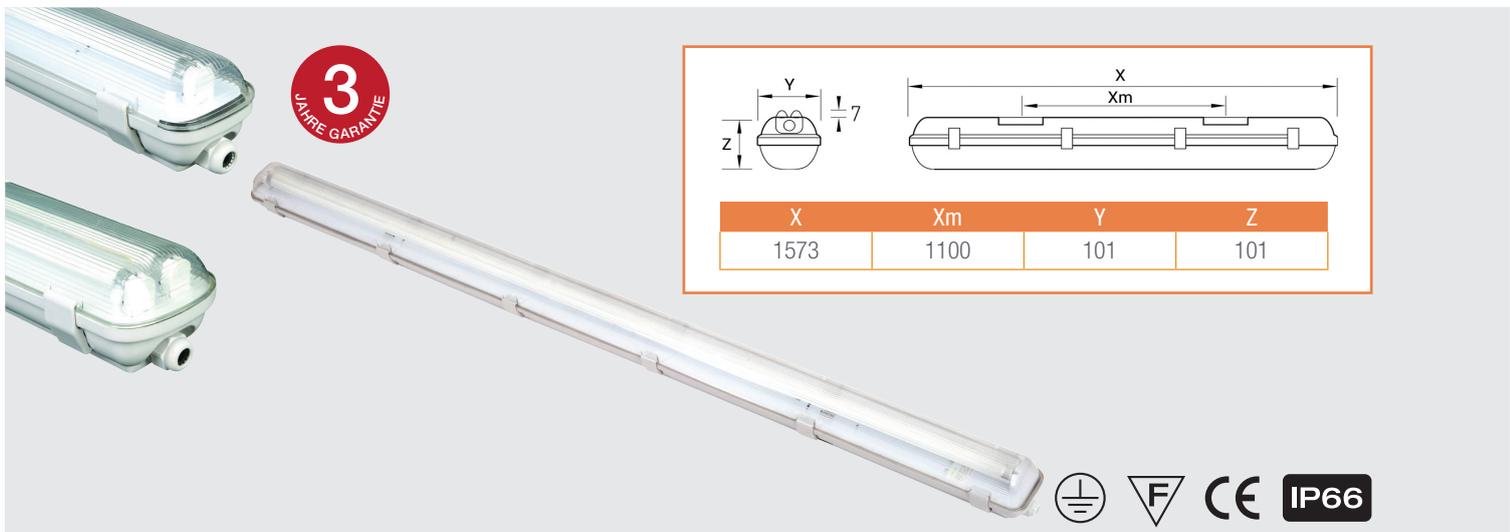

Artikel	3h-Notlicht	Maß (LxBxH)	Geignet für T8 LED-Röhre	Input Voltage (V)
T5SLED/66/B*	-	1573 x 101 x 101	1 x 150cm	AC 110V-260V/50Hz
T5SLED/66/B/EP*	X	1573 x 101 x 101	1 x 150cm	AC 110V-260V/50Hz

*Passende LED-Röhren auf Anfrage erhältlich

Eigenschaften:

- Inkl. Wannen- und Befestigungsclips aus Edelstahl
- Gehäuse-Unterteil aus hochwertigem Polycarbonat (grau), Wanne/Abdeckung aus Polycarbonat (schlagfest)
- Schutzart IP66 (staub- und wasserdicht)
- IK08

Ausführung mit 3h-Notlicht:

- Geeignet für LED-Röhren bis 25W
- Mit Li-Ion-Akku 14,8V / 6,75Ah (1 Jahr Garantie auf den Akku)
- 100% Helligkeit im Notlichtbetrieb.

Anwendungsbereiche:

Tiefgaragen, bedachte Außenbereiche, Parkhäuser, Kellerbereiche, Brücken, Fabriken, Autowerkstätten und andere Bereiche die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

In Umgebungen mit chemischen Werkstoffen bitten wir um Rücksprache um die Beständigkeit zu überprüfen.

Anmerkung: Keine Gewährleistung bei Bohrungen an Leuchtengehäuse – bitte nutzen Sie die beigelegten Befestigungsclammern!

Schaltbild:

